



CONTESSE

**AUTHENTIC
LOOK &
UNFORGETTABLE
FEEL**

RIGICORE

AVAILABLE IN
3 SYSTEMS

-  **RIGICORE CLICK**
-  **GLUE DOWN**
-  **TACKY LOOSE LAY**

**LUXURY VINYL
FLOORING**

EN - DE - NL

ANTIBACTERIAL ANTISCRATCH



NEXT GENERATION VINYL FLOORS

Are you ready to enjoy exclusive and innovative new trends and advancements in flooring design? Would you like to use colour, texture, and technology to embrace the natural look and feel of wood or stone? It's time to settle into healthier environments, whether upgrading a workplace or simply looking to add something unique to your home. By setting interior fashion trends, Contesse provides the ingenious solutions that will make your project something unforgettable.

Sind Sie bereit, exklusive und innovative neue Trends und Fortschritte in Design-Bodenbelägen zu genießen? Möchten Sie Farbe, Textur und Technologie verwenden, um das natürliche Aussehen von Holz oder Stein zu erhalten? Es ist an der Zeit, sich in einer gesünderen Umgebung einzuleben, egal ob Sie einen Arbeitsplatz verbessern oder einfach nur etwas Einzigartiges in Ihr Zuhause bringen möchten. Contesse setzt Trends in der Innenausstattung und bietet geniale Lösungen, die Ihr Projekt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Bent u klaar om te genieten van exclusieve, innovatieve trends en vernieuwingen op het vlak van vloeren? Wilt u met kleur, textuur en technologie volop genieten van de natuurlijke 'look and feel' van hout of steen? Het is tijd om te kiezen voor gezondere omgevingen, ongeacht of u van plan bent om uw werkplek te vernieuwen of gewoon een unieke toets aan uw woning wilt toevoegen. Als trendsetter in de interieurmode biedt Contesse ingenieuze oplossingen die uw projecten echt onvergetelijk helpen te maken.

PRODUCT TECHNOLOGY

INTRODUCTION

CONTESSE, THE BEST CHOICE	4
HOW TO CHOOSE YOUR IDEAL FLOOR	6
3 SYSTEMS, 3 REASONS WHY	8
RIGICORE TECHNOLOGY.....	12

WOOD..... 18

WOOD / 0.30	22
-------------------	----

WOOD / 0.55	32
-------------------	----

STONE..... 34

STONE / 0.30	36
--------------------	----

STONE / 0.55	42
--------------------	----

VINYL FLOORS WITH THE MOST NATURAL STONE OR WOOD LOOK

VINYLBÖDEN MIT NATÜRLICHER OPTIK IN STEIN ODER HOLZ.
VINYLVLOEREN MET DE MEEST NATUURLIJKE STEEN- OF HOUTLOOK.

CONTESSE, THE BEST CHOICE

- Innovators in flooring technology
- Pioneers in installation techniques
- Trendsetters for interior fashion
- Solutions for commercial and residential projects
- Innovators in design, colour, texture and dimensions
- Engineered to perfection for sustainability
- Providers of healthy living and working environments
- Products with waterproofing and soundproofing properties

CONTESSE, DIE BESTE WAHL

- Innovatoren in der Bodenbelagstechnik
- Pioniere in der Installationstechnik
- Trendsetter für die Innenausstattung
- Lösungen für kommerzielle Projekte und Wohnprojekte
- Innovatoren in Design, Farbe, Textur und Abmessungen
- Entwickelt für Perfektion und für Nachhaltigkeit
- Anbieter eines gesunden Lebens- und Arbeitsumfelds
- Produkte mit wasserdichten und schallschluckenden Eigenschaften

CONTESSE, DE BESTE KEUZE

- Vernieuwers op het vlak van vloertechnologie
 - Pioniers op het vlak van installatietechnieken
 - Trendsetters op de markt van interieurmode
 - Oplossingen voor commerciële en residentiële projecten
 - Vernieuwers op het vlak van ontwerp, kleur, textuur en afmetingen
 - Tot in de perfectie ontworpen producten met het oog op een maximale duurzaamheid
 - Producten met waterdichte en geluiddichte eigenschappen
-

AT CONTESSA WE HAVE A **SMART FLOORING SOLUTION FOR EVERY ROOM.**

HOW TO CHOOSE YOUR IDEAL FLOOR? **EASY!**

BEI CONTESSA HABEN WIR FÜR JEDEN RAUM
EINE AUSGEKLÜGELTE-BODENLÖSUNG.
SO WÄHLEN SIE IHREN IDEALEN BODEN! **GANZ EINFACH!**

BIJ CONTESSA BIEDEN WE DE JUISTE
VLOEROPLOSSING VOOR ELKE KAMER AAN.
HOE KIES IK DE JUISTE VLOER. **GEMAKKELIJK!**

1.

CHOOSE THE PRODUCT THAT MATCHES YOUR INTERIOR. WOOD OR STONE? PLANKS OR TILES? THE CHOICE IS YOURS!

DE - Wählen Sie das Produkt, das zu Ihrem Interieur passt. Es ist Ihre Entscheidung! Holz oder Stein? Planken oder Fliesen? NL - Kies het design. Contesse biedt een breed assortiment aan designs en kleuren, voor elk wat wils

2.

DECIDE ON THE USE CLASS. OUR COLLECTION HAS A 0.30MM WEARLAYER FOR MODERATE/GENERAL COMMERCIAL USE, OR A 0.55 MM WEARLAYER FOR HEAVY COMMERCIAL USE.

DE - Entscheiden Sie sich für einen Verwendungsbereich. Unsere Kollektion hat eine Verschleißschicht von 0,30 mm für den moderaten/allgemeinen gewerblichen Gebrauch oder eine Verschleißschicht von 0,55 mm für den schweren gewerblichen Gebrauch. NL - Is de toepassing residentieel of intensief? Onze collecties bieden producten aan met 0.3 of 0.55 mm slijtlaag.

3.

PICK THE DESIGN. CONTESSE OFFERS A WIDE RANGE OF DESIGNS AND COLORS.

DE - Wählen Sie das Design. Contesse bietet eine große Auswahl an Designs und Farben.
NL - Welk Design. Voor zowel tegels als hout biedt Contesse een breed gamma aan kleuren en designs, voor elk wat wils.

4.

CHOOSE HOW YOU WANT TO INSTALL YOUR NEW FLOOR. CONTESSE OFFERS YOU 3 POSSIBILITIES:

DE - Wählen Sie aus, wie Sie Ihren neuen Boden verlegen möchten. Contesse bietet Ihnen 3 Möglichkeiten NL - Kies hoe u uw nieuwe vloer wilt plaatsen. Contesse biedt u 3 mogelijkheden:



RIGICORE CLICK



GLUE DOWN



TACKY LOOSE LAY



THREE IS
A CROWD?
**NOT AT
CONTESSE!**

**SIND DREI ZUVIEL? NICHT BEI CONTESSE!
DRIE IS TEVEEL? NIET BIJ CONTESSE!**

**WE BELIEVE PASSIONATELY IN
THE FREEDOM OF CHOICE. NOT
ONLY IN SELECTING A FLOOR
DESIGN THAT MEETS YOUR STYLE,
BUT ALSO IN THE POSSIBILITY
TO CHOOSE YOUR PREFERRED
INSTALLATION SYSTEM.**

**WIR GLAUBEN LEIDENSCHAFTLICH
AN DIE FREIHEIT DER WAHL.
NICHT NUR BEI DER AUSWAHL DES
BODENDESIGNS, DAS IHREM STIL
ENTSPRICHT, ABER AUCH IN DER
MÖGLICHKEIT, IHR BEVORZUGTES
VERLEGESYSTEM ZU WÄHLEN.**

**WIJ GELOVEN IN DE VRIJHEID
VAN KEUZE. NIET ALLEEN IN HET
KIEZEN VAN EEN VLOERDESIGN
DIE VOLDOET AAN UW STIJL,
MAAR OOK IN DE MOGELIJKHEID
OM UW INSTALLATIESYSTEEM TE
KIEZEN, AANSLUITEND BIJ UW
TOEPASSING**

AT CONTESSE, YOU HAVE THE FREEDOM OF CHOICE ON THE INSTALLATION SYSTEM OF YOUR FLOOR.

3 SYSTEMS, 3 REASONS WHY:

BEI CONTESSE HABEN SIE DIE FREIE WAHL DES VERLEGESYSTEMS FÜR IHREN BODEN.

3 SYSTEME, 3 GRÜNDE WARUM / BIJ CONTESSE IS ER KEUZEVRIJHEID OVER HET INSTALLATIESYSTEEM VAN UW VLOER. **3 SYSTEMEN, 3 REDENEN WAAROM**



RIGICORE CLICK

A good solution for both residential and professional use.

Eine gute Lösung für private und gewerbliche Nutzung.

Een goede oplossing voor zowel residentiële als professioneel gebruik.



GLUE DOWN

Often the solution for hyper-intensive spaces, super durable.

Oft die Lösung für sehr stark beanspruchte Räume, super langlebig.

Vaak de oplossing voor hyperintensief belopen ruimtes, super duurzaam.



TACKY LOOSE LAY

The solution for your office with raised/technical floors. Everything remains easily accessible.

Die Lösung für Ihr Büro mit Doppelböden/technischen Böden. Alles bleibt leicht zugänglich.

De oplossing voor uw kantoor met verhoogde/technische vloeren. Alles blijft makkelijk toegankelijk.

CHOOSE HOW YOU WANT TO INSTALL YOUR NEW FLOOR.

WÄHLEN SIE AUS, WIE SIE IHREN NEUEN BODEN VERLEGEN MÖCHTEN / KIES OP WELKE MANIER JE JE NIEUWE VLOER WILT INSTALLEREN



RIGICORE CLICK

EN - Rigid Core planks and tiles with click profiles on the sides for floating installation.

Easy and clean installation, with no acclimatization required. Can be installed on most existing hard surfaces. No telegraphic effect from subfloors.

DE - Die Planken und Fliesen mit starkem Kern und Klickprofilen an den Seiten für eine schwimmende Verlegung

Einfache und saubere Verlegung ohne Akklimatisierung. Kann auf den meisten vorhandenen harten Oberflächen verlegt werden. Kein Übertragen leichter Unebenheiten des Unterbodens.

NL - Rigid Core planken en tegels met kliksysteem voor een zwevende plaatsing.

Eenvoudige en schone installatie, acclimatisatie is niet nodig. Kan op de meeste bestaande harde oppervlakken worden geïnstalleerd. Geen telegrafisch effect van ondervloeren



GLUE DOWN

EN - Vinyl planks and tiles for professional installation with glue. No expansion profiles are needed for application in larger spaces. Easy to replace individual planks.

DE - Vinyl Planken und Fliesen für die professionelle Verlegung mit Klebstoff. Für die Anwendung in größeren Räumen sind keine Dilatationsprofile erforderlich. Einfacher Austausch einzelner Planken.

NL - Vinyl planken en tegels voor een professionele plaatsing met lijm. Ideale toepassing in grotere ruimtes, geen uitzetprofielen nodig. Makkelijk om individuele planken te vervangen.



TACKY LOOSE LAY

EN - Vinyl planks and tiles with tacky adhesive on the back for loose laid installation.

Allows access underneath raised floors. Very easy to replace individual planks.

DE - Vinyl Planken und Fliesen mit bereits applizierter Haftfixierung auf der Rückseite für die lose Verlegung.

Ermöglicht den Zugang unter Doppelböden. Sehr einfach, einzelne Planken auszutauschen.

NL - Vinylplanken en tegels met plakkerige achterkant voor een losse plaatsing.

Biedt toegang onder verhoogde vloeren. Zeer eenvoudig om afzonderlijke planken te vervangen.

In the collection overview, the available installation options are indicated with the icons beneath each photo
In der Kollektionsübersicht werden die verfügbaren Verlegeoptionen mit den Symbolen unter jedem Foto angezeigt
In het collectieoverzicht worden de beschikbare installatiemogelijkheden aangegeven met het symbool onder elke foto

RIGICORE CLICK, GLUE DOWN & TACKY LOOSE LAY

EN - All three are great flooring solutions. It all depends on the needs of your space and application. Below is a short resume of the characteristics of all three systems, to help you make the best choice."

DE - Alle drei Methoden sind großartige Bodenlösungen. Es hängt alles von den Anforderungen Ihres Raums und Ihrer Anwendung ab. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Eigenschaften aller drei Systeme, damit Sie die beste Auswahl treffen können."

NL - Alle 3 de systemen zijn goede oplossingen. Het hangt af van uw toepassing, verwachtingen en ruimte. Hieronder kan u een kort overzicht vinden met de kenmerken en vergelijkingspunten van elk systeem.

CHARACTERISTIC / EIGENSCHAFTEN / EIGENSCHAPPEN	RIGICORE CLICK	GLUE DOWN	TACKY LOOSE LAY
100% WATERPROOF / 100% WASSERDICHT / 100% WATERBESTENDIG	X	X	X
CAN BE INSTALLED ON MOST HARD SURFACE FLOORS / KANN AUF DEN HÄRTESTEN OBERFLÄCHEN VERLEGT WERDEN / KAN OP DE MEESTE VERHARDE VLOEROPPERVLAKKEN GEPLAATST WORDEN	X		
REQUIRES A SMOOTH SUBFLOOR / ERFORDERT EINEN GLATTEN UNTERGRUND / VEREIST EEN VLAKKE ONDERGROND		X	X
NO GLUE NECESSARY FOR INSTALLATION / KEIN KLEBSTOFF FÜR DIE VERLEGUNG ERFORDERLICH / GEEN LIJM VEREIST BIJ PLAATSING	X		X
NO ACCLIMITIZATION NECESSARY / KEINE AKKLIMATISIERUNG ERFORDERLICH / GEEN ACCLIMATISATIE VEREIST	X		
EASY TO REPLACE INDIVIDUAL PLANKS / EINFACHES ERSETZEN VON EINZELNEN PLANKEN / MAKKELIJK OM INDIVIDUELE PLANKEN TE VERVANGEN		X	X
SUITABLE FOR RAISED FLOOR APPLICATIONS / GEEIGNET FÜR ANWENDUNGEN MIT DOPPELBODEN / GESCHIKT VOOR TOEPASSINGEN MET VERHOOGDE VLOEREN /			X
INSTALLATION POSSIBLE UP TO MAX. 500 M ² WITHOUT EXPANSION PROFILES / VERLEGUNG MÖGLICH BIS MAX. 500 M ² OHNES DEHNFUGEN / MÖGELIJK OM TOT 500M ² TE PLAATSEN ZONDER DILATATIEVOEG	X*	X	
NO TELEGRAPHING WHEN INSTALLED ON CERAMIC TILES WITH JOINTS UP TO 7MM / KEIN ÜBERTRAGEN DER SICHTBAREN FUGEN BEI DER VERLEGUNG AUF KERAMIKFLIESEN MIT FUGEN BIS MAXIMAL 7 MM BREITE / GEEN DOORDRUK EFFECT BIJ PLAATSING BOVENOP VOEGEN TOT 7 MM BREED	X		
RIGID VINYL CORE / STARKER VINYLKERN / RIGIDEKERN	X		
INTEGRATED SOUND ABSORBING UNDERLAY / INTEGRIERTE SCHALLDÄMPFENDE UNTERLAGE / GEINTEGREERDE, GELUIDSABSORBERENDE ONDERLAAG	X		
TOLERANCE OF MINOR SUBFLOOR IMPERFECTIONS AND MINIMAL FLOOR PREPARATION REQUIRED / DIE KORREKTE VOORBEREITUNG DES UNTERBODENS NACH DEN GELTENDEN MINIMALANFORDERUNGEN INNERHALB DER TOLERANZ IST ERFORDERLICH / TOLERANTIE VAN KLEINE ONPERFECTHEDEN EN EEN MINIMALE VOORBEREIDING VAN DE VLOER VEREIST	X		
ANTISCRATCH PU-GUARD SURFACE PROTECTION / OBERFLÄCHENBEHANDLUNG MIT INTEGRIERTEM PU-KRATZSCHUTZ / ANTI SCRATCH PU-GUARD BEHANDELING	X**	X	X
ANTIBACTERIAL PU-GUARD SURFACE TREATMENT / ANTIBAKTERIELLE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DURCH PU-SCHUTZ / ANTIBAKTERIEEL BEHANDELD	X***		

* For rooms with a continuous HVAC system and no direct sunlight / Für Räume mit einer geregelten Klimaanlage und ohne direkte Sonneneinstrahlung / Voor ruimtes voorzien van een HVAC-systeem en geen direct zonlicht

** Antiscratch PU-Guard surface protection available in the WOOD / 0.55 and STONE / 0.55 collection / Kratzfester PU-Schutz mittels Oberflächenbehandlung in der WOOD / 0.55 und STONE / 0.55 erhältlich / Antiscratch PU-Guard oppervlaktebescherming in de WOOD / 0.55 und STONE / 0.55 collectie

*** Antibacterial PU-Guard surface treatment available in the WOOD / 0.55 collection / Antibakterielle PU-Guard-Oberflächenbehandlung, erhältlich in der WOOD / 0.55 Kollektion / Antibacteriële PU-Guard oppervlaktebehandeling in de WOOD / 0.55 collectie



LOOKING FOR A STRONG, STABLE AND WATERPROOF FLOOR?

SUCHEN SIE EINEN STARKEN, STABILEN UND WASSERDICHTEN BODEN?
OP ZOEK NAAR EEN STERKE, STABIELE EN WATERDICHTE VLOER?

EN

OUR RIGID VINYL COLLECTION HAS IT ALL. MEET RIGICORE

- ✓ No telegraphic effect from subfloors
- ✓ Dimensionally stable strong rigid core
- ✓ Integrated sound absorbing underlay
- ✓ Installation possible up to max. 500 m² without expansion profiles*
- ✓ No Acclimitization Necessary

DE

UNSERE STARKE RIGID-VINYL KOLLEKTION BIETET ALLES. LERNEN SIE RIGICORE KENNEN

- ✓ Kein Abzeichnen von Fugen des Unterbodens
- ✓ Dimensionsstabiler harter und starker Kern
- ✓ Integrierte schalldämpfende Unterlage
- ✓ Verlegung möglich bis max. 500 m² ohne Dehnfugen*
- ✓ Keine Akklimatisierung notwendig

NL

ONZE RIGID VINYL COLLECTIE HEEFT HET ALLEMAAL. ONTDEK RIGICORE

- ✓ Geen doordrukeffect van de ondervloer
- ✓ Hoge dimentionele stabiele rigide kern
- ✓ Geintegreerde geluidsabsorberende onderlaag
- ✓ Mogelijk tot installatie van 500 m² zonder dilatatievoeg *
- ✓ Geen acclimatisatie noodzakelijk voor plaatsing

* For rooms with a continuous HVAC system and no direct sunlight / Für Räume mit einer geregelten Klimaanlage und ohne direkte Sonneneinstrahlung / Voor ruimtes voorzien van een continu HVAC acclimatisatiesysteem en geen direct zonlicht

CONTESSSE RIGICORE TECHNOLOGY

CONTESSSE RIGICORE TECHNOLOGIE
CONTESSSE RIGICORE TECHNOLOGIE

EN - WHY RIGICORE?

- Can be installed on most hard surface floors
- Tolerance of minor subfloor imperfections
- Minimal floor preparation required
- PU-Guard Surface Protection
- 100% Waterproof

DE - WARUM RIGICORE?

- Kann auf den meisten Böden mit harter Oberfläche verlegt werden
- Toleriert kleinere Unebenheiten im Unterboden
- Minimale Bodenvorbereitung erforderlich
- PU-Schutz Oberflächenbehandlung
- 100% wasserdicht

NL - WAAROM RIGICORE?

- Kan op de meeste bestaande harde ondervloeren geplaatst worden
- Tolerantie van minimale onperfectheden in de ondervloer
- Minimale voorbereiding van de ondervloer vereist
- PU-Guard toplaag bescherming
- 100% Waterbestendig

01

EN - CERAMIC BEAD OVERLAY Microscopic ceramic particles suspended in a urethane liquid overlay for superior wear resistance and easy care & maintenance.

DE - KERAMIK-PERLENBESCHICHTUNG Mikroskopische Keramikpartikel, die in einem Urethan-Flüssigkeitsauftrag appliziert sind, sorgen für überlegene Verschleißfestigkeit und eine einfache Pflege und Reinigung.

NL - COATING VAN KERAMISCHE KORREL Coating gemaakt uit microscopisch keramische deeltjes in een vloeibare laag van urethaan, dit voor een betere bescherming tegen slijtage en gemakkelijker in onderhoud.

02

EN - CLEAR VINYL WEAR LAYER

Provides protection against scuffs and abrasions.

DE - TRANSPARENTE VINYL NUTZSCHICHT

Bietet Schutz vor Abnutzung und Abrieb.

NL - DOORZICHTIGE VINYL SLIJTLAAG Geeft bescherming tegen slijtage en krassen.

03

EN - HIGH-RESOLUTION PRINTED DECORATIVE FILM Delivers the beauty and realism of natural wood and stone with vivid clarity.

DE - BEDRUCKTE DEKORFOLIE MIT HOHER AUFLÖSUNG

Liefert die Schönheit und den Realismus von Naturholz und Naturstein mit lebendiger Klarheit.

NL - HOOG TECHNOLOGISCHE FILM MET DECORATIEVE PRINT

Toont met een levendige helderheid de schoonheid en het realisme van natuurlijk hout en tegels.

04

EN - RIGICORE TECHNOLOGY™ A highly engineered closed-cell extruded PVC structural grey core. RIGICORE Technology™ is 100% waterproof, rigid, light, strong and dimensionally stable.

DE - RIGICORE TECHNOLOGIE™ Ein hochentwickelter, geschlossenzelliger, extrudierter grauer PVC-Strukturkern. RIGICORE Technologie™ ist 100% wasserdicht, steif, leicht, stark und formstabil.

NL - RIGICORE TECHNOLOGIE™ Geëxtrudeerde gesloten cel kern, met gebruik van RIGICORE Technologie™. 100% waterdicht, duurzaam, sterk en stabiel.

05

EN - DROPLOCK 100™ TECHNOLOGY Patented fold-down locking system that greatly improves ease of installation and speed.

DE - DROPLOCK 100™ TECHNOLOGIE Patentiertes abklappbares Klickverbindung-System, welches die Installationsgeschwindigkeit erheblich beschleunigt.

NL - DROPLOCK 100™ TECHNOLOGIE Een gepatenteerd horizontaal click systeem dat de plaatsing sterk vereenvoudigt.


06

EN - PRE-ATTACHED SOUND MITIGATING UNDERLAYMENT Delivers improved IIC & STC sound ratings and enhances warmth and comfort under foot.

DE - VORBEFESTIGTE SCHALL- MILDENDE UNTERLAGE Liefert verbesserte IIC- und STC-Klangwerte und erhöht die Wärme und den Komfort unter den Füßen.

NL - GEÏNTEGREERDE GELUIDSDEMPENDE ONDERLAAG

Beantwoordt aan de IIC & STC geluidsnormen, en zorgt voor een warm en comfortabel gevoel.

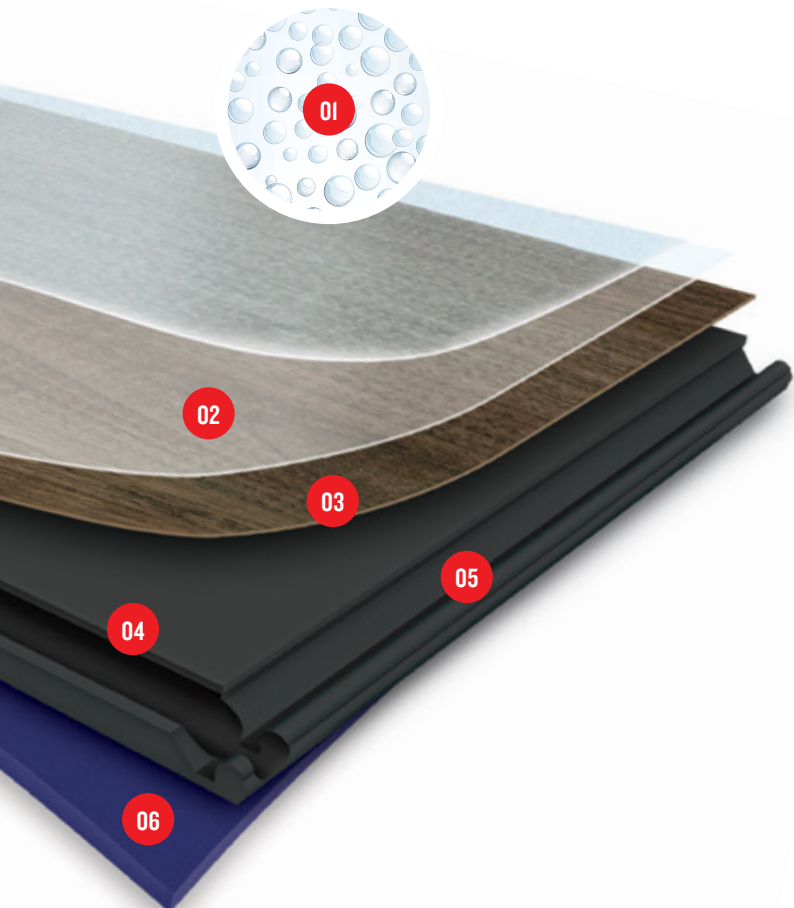

DISCOVER THE RIGICORE COLLECTION

ENTDECKEN SIE DIE RIGICORE KOLLEKTION
ONTDEK DE RIGICORE COLLECTIE



NEW

MATCHING SKIRTINGS AVAILABLE IN
EVERY 0.55 DESIGN AND COLOUR

NEU

PASSENDE SOCKELLEISTE IN JEDEM 0.55
DESIGN UND JEDER FARBE VERFÜGBAR

NIEUW



BIJHORENDE PLINTEN BESCHIKBAAR
VOOR ELK ONTWERP EN KLEUR
IN DE 0,55 KWALITEIT



WOOD / 0.30



* ALL RIGICORE 5.0 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.0 / ALLE RIGICORE 5.0 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.0 ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.0 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.0



 RIGICORE 5.0 / RB22401
 GLUEDOWN 2.0 / DB22401

HARVARD OAK WHITE





 RIGICORE 5.0 / RB26128
 GLUEDOWN 2.0 / DB26128

ASPEN OAK SILVER

WOOD / 0.30



* ALL RIGICORE 5.0 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.0 / ALLE RIGICORE 5.0 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.0 ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.0 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.0



 RIGICORE 5.0 / **RB232452513**
 GLUEDOWN 2.0 / **DB232452513**

SOFT OAK NATURAL



 RIGICORE 5.0 / **RB22402**
 GLUEDOWN 2.0 / **DB22402**



HARVARD OAK BEIGE



 RIGICORE 5.0 / RB24615
 GLUEDOWN 2.0 / DB24615

ASPEN OAK LIMED



 RIGICORE 5.0 / RB24611
 GLUEDOWN 2.0 / DB24611

ASPEN OAK BLACK


WOOD / 0.30



* ALL RIGICORE 5.0 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.0 / ALLE RIGICORE 5.0 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.0 ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.0 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.0



 RIGICORE 5.0 / **RB22401**
 GLUEDOWN 2.0 / **DB22401**

HARVARD OAK WHITE



 RIGICORE 5.0 / **RB22402**
 GLUEDOWN 2.0 / **DB22402**



HARVARD OAK BEIGE



 RIGICORE 5.0 / **RB232452513**
 GLUEDOWN 2.0 / **DB232452513**



SOFT OAK NATURAL




 RIGICORE 5.0 / **RB24615**
 GLUEDOWN 2.0 / **DB24615**



ASPEN OAK LIMED



 RIGICORE 5.0 / **RB26128**
 GLUEDOWN 2.0 / **DB26128**

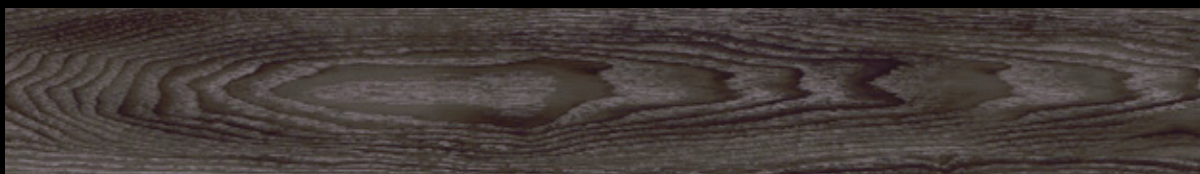ASPEN OAK SILVER



 RIGICORE 5.0 / **RB24611**
 GLUEDOWN 2.0 / **DB24611**

ASPEN OAK BLACK

WOOD / 0.30

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE / KONSTRUKTION / CONSTRUCCIÓN	RIGICORE CLICK 5.0 WOOD CLASSIC	GLUE DOWN 2.0 WOOD CLASSIC
TOTAL THICKNESS / EPAUSSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR	4.0 MM RIGICORE + 1 MM IXPE	2.0 MM SOLID VINYL
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE DESGASTE	 5.0 MM	2.0 MM
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN	 0.3 MM	0.3 MM
COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO	 CLASS 32	CLASS 31
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / ESTRUCTURA	PU-GUARD	PU-GUARD
BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BISELADO	NATURAL	NATURAL
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIELEN / TAMAÑO DE LAMA	YES	YES
CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN	 178 X 1219 MM	184 X 1219 MM
PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTE / DOZEN PER PALLET / VERPAKKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALÉ	2.17 M ² 10 PLANKS	3.37 M ² 15 PLANKS
IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO / IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCIÓN DE RUIDOS POR IMPACTO	45 PACKS / 900 KG / PALLET	75 PACKS / 955 KG / PALLET
CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS	21 dB	N/A
MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI / MICRO-KRASBESTÄNDIGHEIT / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MICRO-RAYADURAS	 PASS	PASS
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CRICA ELETTROSTATICA / ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO	MSR-B3	MSR-B3
SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	 < 2 KV	< 2 KV
WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL DESGASTE	 RIO	RIO
RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIHEID / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL	 GROUP T	GROUP T
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL	 PASS	PASS
FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO	 ≤ 0.05%	≤ 0.10%
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE / FORMALDEHYG-EMISSION / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	 BFL-SI	BFL-SI
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDDELIJK GEBRUIK / GARANTIE FÜR PRIVATEGEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO	 CLASS E1	CLASS E1
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK / GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO COMMERCIAL	15 YEARS	15 YEARS
	5 YEARS*	5 YEARS**


* VALID FOR MODERATE/GENERAL COMMERCIAL USE AS DESCRIBED BY CLASS 32 / GÜLTIG FÜR MÄSSIGE/ALLGEMEINE KOMMERZIELLE NUTZUNG WIE VON KLASSE 32 BESCHRIEBEN / GELDIG VOOR MATIG/ALGEMEEN COMMERCIEEL GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN DOOR KLASSE 32

** VALID FOR LIGHT COMMERCIAL USE AS DESCRIBED BY CLASS 31 / GÜLTIG FÜR LEICHTE GEWERBLICHE NUTZUNG, WIE VON KLASSE 31 BESCHRIEBEN / GELDIG VOOR LICHT COMMERCIEEL GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN DOOR KLASSE 31

WOOD / 0.55

* ALL RIGICORE 5.5 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.5 / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.5 . ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.5





 RIGICORE 5.5 / RS80008
 GLUEDOWN 2.5 / DB80008

ELEGANT OAK MILD

** THE COLORS WITH THE  SYMBOL UNDERNEATH ARE ALSO AVAILABLE AS TACKY LOOSE LAY 5.0 / DIE FARBEN MIT DEM  SYMBOL UNTERHALB SIND AUCH ALS TACKY LOOSE LAY 5.0 . ERHÄLTICH / DE KLEUREN MET HET  SYMBOOL ERONDER ZIJN OOK VERKRIJGBAAR ALS TACKY LOOSE LAY 5.0



 RIGICORE 5.5 / RS25105
 GLUEDOWN 2.5 / DB25105


SOFT OAK CHARCOAL

* MATCHING SKIRTINGS AVAILABLE FOR ALL 0.55 COLOURS / PASSENDE LEISTEN FÜR ALLE 0,55 FARBEN ERHÄLTICH / BIJPASSENDE PLINTEN BESCHIKBAAR VOOR ALLE 0,55 KLEUREN

WOOD / 0.55

* ALL RIGICORE 5.5 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.5 / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.5 . ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.5




 RIGICORE 5.5 / RS25118
GLUEDOWN 2.5 / DB25118

SOFT OAK BREIGE

** THE COLORS WITH THE  SYMBOL UNDERNEATH ARE ALSO AVAILABLE AS TACKY LOOSE LAY 5.0 / DIE FARBEN MIT DEM  SYMBOL UNTERHALB SIND AUCH ALS TACKY LOOSE LAY 5.0 . ERHÄLTICH / DE KLEUREN MET HET  SYMBOOL ERONDER ZIJN OOK VERKRIJGBAAR ALS TACKY LOOSE LAY 5.0



 RIGICORE 5.5 / RS25220
 GLUEDOWN 2.5 / DB25220

 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL25220


COOL OAK SILVER

*MATCHING SKIRTINGS AVAILABLE FOR ALL 0.55 COLOURS / PASSENDE LEISTEN FÜR ALLE 0,55 FARBEN ERHÄLTICH / BIJPASSEDE PLINTEN BESCHIKBAAR VOOR ALLE 0,55 KLEUREN

WOOD / 0.55

* ALL RIGICORE 5.5 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.5 / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.5 . ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.5





 RIGICORE 5.5 / RS25221
GLUEDOWN 2.5 / DB25221

 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL25221

COOL OAK GOLD

** THE COLORS WITH THE  SYMBOL UNDERNEATH ARE ALSO AVAILABLE AS TACKY LOOSE LAY 5.0 / DIE FARBEN MIT DEM  SYMBOL UNTERHALB SIND AUCH ALS TACKY LOOSE LAY 5.0. ERHÄLTlich / DE KLEUREN MET HET  SYMBOOL ERONDER ZIJN OOK VERKRIJGBAAR ALS TACKY LOOSE LAY 5.0



 RIGICORE 5.5 / RS21513
 GLUEDOWN 2.5 / DB21513


FRENCH OAK

*MATCHING SKIRTINGS AVAILABLE FOR ALL 0.55 COLOURS / PASSENDE LEISTEN FÜR ALLE 0,55 FARBEN ERHÄLTlich / BIJPASSENDE PLINTEN BESCHIKBAAR VOOR ALLE 0,55 KLEUREN

WOOD / 0.55

* ALL RIGICORE 5.5 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.5 / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.5 . ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.5





 RIGICORE 5.5 / RS23322
GLUEDOWN 2.5 / DB23322

 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL23322

NATURAL OAK PLAIN

** THE COLORS WITH THE  SYMBOL UNDERNEATH ARE ALSO AVAILABLE AS TACKY LOOSE LAY 5.0 / DIE FARBEN MIT DEM  SYMBOL UNTERHALB SIND AUCH ALS TACKY LOOSE LAY 5.0. ERHÄLTICH / DE KLEUREN MET HET  SYMBOOL ERONDER ZIJN OOK VERKRIJGBAAR ALS TACKY LOOSE LAY 5.0



 RIGICORE 5.5 / **RS23308**
 GLUEDOWN 2.5 / **DB23308**

NATURAL OAK SMOKED



 RIGICORE 5.5 / **RS25310**  TACKY LOOSE LAY 5.0 / **LL25310**
 GLUEDOWN 2.5 / **DB25310**


WRECKED OAK BROWN



*MATCHING SKIRTINGS AVAILABLE FOR ALL 0.55 COLOURS / PASSENDE LEISTEN FÜR ALLE 0,55 FARBEN ERHÄLTICH / BIJPASSEDE PLINTEN BESCHIKBAAR VOOR ALLE 0,55 KLEUREN

WOOD / 0.55

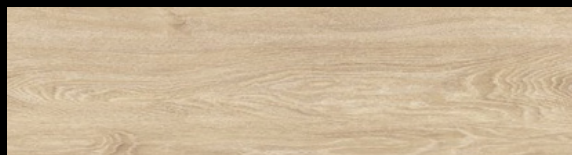


* ALL RIGICORE 5.5 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.5 / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.5 . ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.5


** THE COLORS WITH THE  SYMBOL UNDERNEATH ARE ALSO AVAILABLE AS TACKY LOOSE LAY 5.0 / DIE FARBEN MIT DEM  SYMBOL UNTERHALB SIND AUCH ALS TACKY LOOSE LAY 5.0 . ERHÄLTlich / DE KLEUREN MET HET  SYMBOOL ERONDER ZIJN OOK VERKRIJGBAAR ALS TACKY LOOSE LAY 5.0



 RIGICORE 5.5 / **RS25118** SOFT OAK BREIGE
 GLUEDOWN 2.5 / **DB25118**



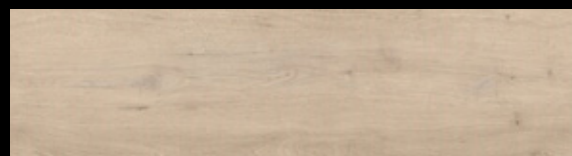


 RIGICORE 5.5 / **RS25221** COOL OAK GOLD
 GLUEDOWN 2.5 / **DB25221**
 TACKY LOOSE LAY 5.0 / **LL25221**






 RIGICORE 5.5 / **RS80008** ELEGANT OAK MILD
 GLUEDOWN 2.5 / **DB80008**





 RIGICORE 5.5 / **RS23322** NATURAL OAK PLAIN
 GLUEDOWN 2.5 / **DB23322**
 TACKY LOOSE LAY 5.0 / **LL23322**





 RIGICORE 5.5 / **RS25220** COOL OAK SILVER
 GLUEDOWN 2.5 / **DB25220**
 TACKY LOOSE LAY 5.0 / **LL25220**





 RIGICORE 5.5 / **RS23308** NATURAL OAK SMOKED
 GLUEDOWN 2.5 / **DB23308**






 RIGICORE 5.5 / **RS25105** SOFT OAK CHARCOAL
 GLUEDOWN 2.5 / **DB25105**



 RIGICORE 5.5 / **RS21513** FRENCH OAK
 GLUEDOWN 2.5 / **DB21513**



 RIGICORE 5.5 / **RS25310** WRECKED OAK BROWN
 GLUEDOWN 2.5 / **DB25310**
 TACKY LOOSE LAY 5.0 / **LL25310**

WOOD / 0.55

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE / KONSTRUKTION / CONSTRUCCIÓN

TOTAL THICKNESS / EPAUSSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR

WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLEJTLAAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE DESGASTE

UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN EN 16511 - EN ISO 10582

COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO

EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / ESTRUCTURA

BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BISELADO

PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIELEN / TAMAÑO DE LAMA

CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN

PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET / VERPAKKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALÉ

IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO / IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCIÓN DE RUIDOS POR IMPACTO EN ISO 717-2

CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LA RUEDA DE LAS SILLAS EN ISO 4918 EN 425

MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAVURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI / MICRO-KRASBESTENDIGHEID / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MICRO-RAYADURAS EN 16094

ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTATICO EN 1815

SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DIN 51130

WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLEJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL DESGASTE EN 660-2

RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELJHEID / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL EN ISO 24343-1

DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN 434

FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO EN ISO 9239-1

FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE / FORMALDEHYG-EMISSION / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO EN717-1

WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK / GARANTIE FÜR PRIVATEGEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO

WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK / GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL

	RIGICORE CLICK 5.5 WOOD WIDE	TACKY LOOSE LAY 5.0 WOOD WIDE	GLUE DOWN 2.5 WOOD CLASSIC
	4.0 MM RIGICORE+ 1.5 MM IXPE	5.0 MM SOLID VINYL	2.5 MM SOLID VINYL
	5.5 MM	5.0 MM	2.5 MM
	0.55 MM	0.55 MM	0.55 MM
	CLASS 34	CLASS 33 CLASS 42	CLASS 33 CLASS 42
	ANTIBACTERIAL ANTISCRATCH PU-GUARD	ANTISCRATCH PU-GUARD	ANTISCRATCH PU-GUARD
	NATURAL	NATURAL	NATURAL
	YES	YES	YES
	220 x 1219 MM	229 X 1219 MM	184 X 1219 MM
	2,146 M ² 8 PLANKS	1,672 M ² 6 PLANKS	3,37 M ² 15 PLANKS
	44 PACKS / 860 KG / PALLET	60 PACKS / 980 KG / PALLET	65 PACKS / 1030 KG / PALLET
	21 dB	8 dB	N/A
	PASS	PASS	PASS
	MSR-A2 MSR-B1	MSR-A2 MSR-B1	MSR-A1 MSR-B2
	< 2 KV	< 2 KV	< 2 KV
	R10	R10	R10
	GROUP T	GROUP T	GROUP T
	PASS	PASS	PASS
	≤ 0,05%	≤ 0,10%	≤ 0,10%
	BFL-S1	BFL-S1	BFL-S1
	CLASS E1	CLASS E1	CLASS E1
	25 YEARS	25 YEARS	25 YEARS
	10 YEARS	10 YEARS	10 YEARS



NEW

MATCHING SKIRTINGS AVAILABLE IN EVERY 0.55 DESIGN AND COLOUR

NEU

PASSENDE LEISTEN FÜR ALLE 0.55 FARBEN ERHÄLTlich


NIEUW

BIJPASSENDE PLINTEN BESCHIKBAAR VOOR ALLE 0.55 KLEUREN

STONE / 0.30



* ALL RIGICORE 5.0 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.0 / ALLE RIGICORE 5.0 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.0 ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.0 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.0



 RIGICORE 5.0 / RB36542
GLUEDOWN 2.0 / DB36542

WHIPPED CONCRETE GREIGE



 RIGICORE 5.0 / RB36536
 GLUEDOWN 2.0 / DB36536

SANDED CONCRETE DARK

STONE / 0.30

* ALL RIGICORE 5.0 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.0 / ALLE RIGICORE 5.0 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.0 ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.0 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.0



 RIGICORE 5.0 / **RB36542**
 GLUEDOWN 2.0 / **DB36542**

WHIPPED CONCRETE GREIGE



 RIGICORE 5.0 / **RB36536**
 GLUEDOWN 2.0 / **DB36536**

SANDED CONCRETE DARK

STONE / 0.30

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE / KONSTRUKTION / CONSTRUCCIÓN	
TOTAL THICKNESS / EPAUSSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR	
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE DESGASTE	
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN	EN 16511 - EN ISO 10582
COATING / PROTECTION / RIVESTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO	
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / ESTRUCTURA	
BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BISELADO	
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIELEN / TAMAÑO DE LAMA	
CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN	
PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET / VERPACKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALÉ	
IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO / IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCIÓN DE RUIDOS POR IMPACTO	EN ISO 717-2
CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LA RUEDA DE LAS SILLAS	EN ISO 4918 EN 425
MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI / MICRO-KRASBESTENDIGHEID / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MICRO-RAYADURAS	EN 16094
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO	EN 1815
SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	DIN 51130
WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL DESGASTE	EN 660-2
RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIHEID / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL	EN ISO 24343-1
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL	EN 434
FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO	EN ISO 9239-1
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE / FORMALDEHYG-EMISSION / EMISSIONE DI FORMALDEHÍDO	EN 717-1
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUEDELIJK GEBRUIK / GARANTIE FÜR PRIVATEGEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO	
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK / GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL	


	RIGICORE CLICK 5.0 STONE CLASSIC	GLUE DOWN 2.0 STONE CLASSIC
	4.0 MM RIGICORE + 1 MM IXPE	2.0 MM SOLID VINYL
	5.0 MM	2.0 MM
	0.3 MM	0.3 MM
	CLASS 32	CLASS 31
	PU-GUARD	PU-GUARD
	CONCRETE	CONCRETE
	YES	YES
	305 X 610 MM	305 X 610 MM
	1.86 M ² 10 TILES	3.34 M ² 18 TILES
	48 PACKS / 780 KG / PALLET	66 PACKS / 830 KG / PALLET
	21 dB	N/A
	PASS	PASS
	MSR-B3	MSR-B3
	< 2 KV	< 2 KV
	R10	R10
	GROUP T	GROUP T
	PASS	PASS
	≤ 0,05%	≤ 0,10%
	BFL-S1	BFL-S1
	CLASS E1	CLASS E1
	15 YEARS	15 YEARS
	5 YEARS*	5 YEARS**

* VALID FOR MODERATE/GENERAL COMMERCIAL USE AS DESCRIBED BY CLASS 32 / GÜLTIG FÜR MÄSSIGE/ALLGEMEINE KOMMERZIELLE NUTZUNG WIE VON KLASSE 32 BESCHRIEBEN / GELDIG VOOR MATIG/ALGEMEEN COMMERCIEEL GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN DOOR KLASSE 32
 ** VALID FOR LIGHT COMMERCIAL USE AS DESCRIBED BY CLASS 31 / GÜLTIG FÜR LEICHTE GEWERBLICHE NUTZUNG, WIE VON KLASSE 31 BESCHRIEBEN / GELDIG VOOR LICHT COMMERCIEEL GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN DOOR KLASSE 31

STONE / 0.55

* ALL RIGICORE 5.5 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.5 / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.5 . ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.5



 RIGICORE 5.5 / RS86548
GLUEDOWN 2.5 / DB86548

METAL PLATE RUSTY

** THE COLORS WITH THE  SYMBOL UNDERNEATH ARE ALSO AVAILABLE AS TACKY LOOSE LAY 5.0 / DIE FARBEN MIT DEM  SYMBOL UNTERHALB SIND AUCH ALS TACKY LOOSE LAY 5.0. ERHÄLTICH / DE KLEUREN MET HET  SYMBOOL ERONDER ZIJN OOK VERKRIJGBAAR ALS TACKY LOOSE LAY 5.0



RIGICORE 5.5 / RS11843
GLUEDOWN 2.5 / DB11843



TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL11843

PACIFIC LIMESTONE MEDIUM



RIGICORE 5.5 / RS11824
GLUEDOWN 2.5 / DB11824



TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL11824


POLISHED LIMESTONE LIGHT

*MATCHING SKIRTINGS AVAILABLE FOR ALL 0.55 COLOURS / PASSENDE LEISTEN FÜR ALLE 0,55 FARBEN ERHÄLTICH / BIJPASSENDE PLINTEN BESCHIKBAAR VOOR ALLE 0,55 KLEUREN

STONE / 0.55

* ALL RIGICORE 5.5 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.5 / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.5 . ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.5





 RIGICORE 5.5 / RS33442
GLUEDOWN 2.5 / DB33442

AQUAREL WHITE TILE

** THE COLORS WITH THE  SYMBOL UNDERNEATH ARE ALSO AVAILABLE AS TACKY LOOSE LAY 5.0 / DIE FARBEN MIT DEM  SYMBOL UNTERHALB SIND AUCH ALS TACKY LOOSE LAY 5.0. ERHÄLTlich / DE KLEUREN MET HET  SYMBOOL ERONDER ZIJN OOK VERKRIJGBAAR ALS TACKY LOOSE LAY 5.0



 RIGICORE 5.5 / RS66542
 GLUEDOWN 2.5 / DB66542


 TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL66542

CARIBBEAN LIMESTONE GREY



* MATCHING SKIRTINGS AVAILABLE FOR ALL 0.55 COLOURS / PASSENDE LEISTEN FÜR ALLE 0,55 FARBEN ERHÄLTlich / BIJPASSENDE PLINTEN BESCHIKBAAR VOOR ALLE 0,55 KLEUREN

STONE / 0.55




* ALL RIGICORE 5.5 PRODUCTS ARE ALSO AVAILABLE AS GLUE DOWN 2.5 / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUKTE SIND AUCH ALS GLUE DOWN 2.5 . ERHÄLTlich / ALLE RIGICORE 5.5 PRODUCTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR ALS GLUE DOWN 2.5


** THE COLORS WITH THE  SYMBOL UNDERNEATH ARE ALSO AVAILABLE AS TACKY LOOSE LAY 5.0 / DIE FARBEN MIT DEM  SYMBOL UNTERHALB SIND AUCH ALS TACKY LOOSE LAY 5.0 . ERHÄLTlich / DE KLEUREN MET HET  SYMBOOL ERONDER ZIJN OOK VERKRIJGBAAR ALS TACKY LOOSE LAY 5.0






 RIGICORE 5.5 / **RS33442** **AQUAREL WHITE TILE**
 **GLUEDOWN 2.5 / DB33442**

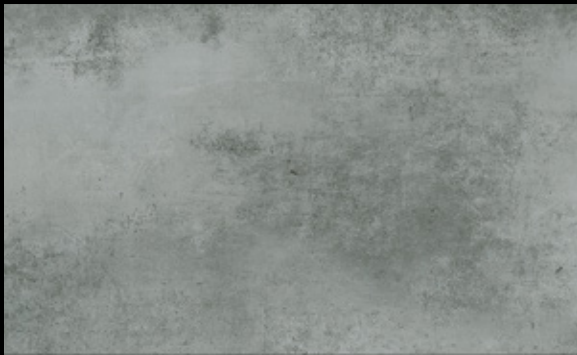

 RIGICORE 5.5 / **RS66542** **CARIBBEAN LIMESTONE GREY**
 **GLUEDOWN 2.5 / DB66542**
 **TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL66542**





 RIGICORE 5.5 / **RS11824** **POLISHED LIMESTONE LIGHT**
 **GLUEDOWN 2.5 / DB11824**
 **TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL11824**



 RIGICORE 5.5 / **RS86548** **METAL PLATE RUSTY**
 **GLUEDOWN 2.5 / DB86548**



 RIGICORE 5.5 / **RS11843** **PACIFIC LIMESTONE MEDIUM**
 **GLUEDOWN 2.5 / DB11843**
 **TACKY LOOSE LAY 5.0 / LL11843**

STONE / 0.55

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE / KONSTRUKTION / CONSTRUCCIÓN	
TOTAL THICKNESS / EPAUSSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR	
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLEJTLAAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE DESGASTE	
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN	EN 16511 - EN ISO 10582
COATING / PROTECTION / RIVESTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO	
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / ESTRUCTURA	
BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BISELADO	
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIELEN / TAMAÑO DE LAMA	
CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN	
PALLET PACKING / BÔTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET / VERPACKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALÉ	
IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO / IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCIÓN DE RUIDOS POR IMPACTO	EN ISO 717-2
CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE / ROLWEEERSTAND BUREAUSTOEL / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LA RUDA DE LAS SILLAS	EN ISO 4918 EN 425
MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI / MICRO-KRASBESTENDIGHEID / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MICRO-RAYADURAS	EN 16094
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO	EN 1815
SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	DIN 51130
WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLEJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL DESGASTE	EN 660-2
RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIHEID / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL	EN ISO 24343-1
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL	EN 434
FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO	EN ISO 9239-1
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSION / FORMALDEHYG-EMISSION / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	EN 717-1
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK / GARANTIE FÜR PRIVATEGEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO	
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK / GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL	

	RIGICORE CLICK 5.5 STONE XL	LOOSE LAY 5.0 STONE XL	GLUE DOWN 2.5 STONE XL
	4.0 MM RIGICORE + 1.5 MM IXPE	5.0 MM SOLID VINYL	2.5 MM SOLID VINYL
	5.5 MM	5.0 MM	2.5 MM
	0.55 MM	0.55 MM	0.55 MM
	CLASS 34	CLASS 33 CLASS 42	CLASS 33 CLASS 42
	ANTISCRATCH PU-GUARD	ANTISCRATCH PU-GUARD	ANTISCRATCH PU-GUARD
	CONCRETE	CONCRETE	CONCRETE
	YES	YES	YES
	465 X 760 MM	457 X 914 MM	457 X 914 MM
	2.12 M ² 6 TILES	1.672 M ² 4 TILES	3.34 M ² 8 TILES
	50 PACKS / 875 KG / PALLET	60 PACKS / 999.6 KG / PALLET	68 PACKS / 1080 KG / PALLET
	21 dB	8 dB	N/A
	PASS	PASS	PASS
	MSR-A2 MSR-B2	MSR-A2 MSR-BI	MSR-AI MSR-B2
	< 2 KV	< 2 KV	< 2 KV
	R10	R10	R10
	GROUP T	GROUP T	GROUP T
	PASS	PASS	PASS
	≤ 0,05%	≤ 0,10%	≤ 0,10%
	BFL-SI	BFL-SI	BFL-SI
	CLASS E1	CLASS E1	CLASS E1
	25 YEARS	25 YEARS	25 YEARS
	10 YEARS	10 YEARS	10 YEARS



NEW

MATCHING SKIRTINGS AVAILABLE IN EVERY 0.55 DESIGN AND COLOUR

NEU

PASSENDE LEISTEN FÜR ALLE 0.55 FARBEN ERHÄLTICH

NIEUW

BIJPASSENDE PLINTEN BESCHIKBAAR VOOR ALLE 0.55 KLEUREN

